


## СРЕДНИЙ ЛИТРАЖ **GB**

Водонагреватели GBK имеют дополнительный теплообменник и предназначены только для вертикального настенного монтажа. Больше всего они подходят для использования в небольших семьях в комбинации с центральным отоплением в отопительный сезон или с подключением к солнечным коллекторам в летний период. Во время работы водонагревателя с подключением к центральному отоплению или солнечным коллекторам существует возможность дополнительного подогрева воды с помощью ТЭНа. В период, когда указанные источники энергии недоступны, вода нагревается с помощью ТЭНа.

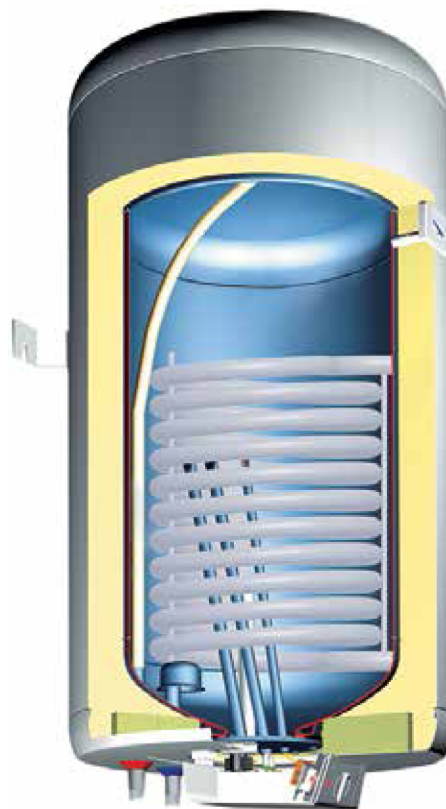

### **GBK 80, 100, 120, 150, 200 л**

- Вертикальный **напольный** монтаж
- Дополнительный теплообменник, позволяющий использовать другие источники энергии (центральное отопление, солнечные коллекторы)
- Правое или левое расположение присоединительных элементов теплообменника (RN или LN)
- Высококачественная изоляция толщиной 40 мм
- Возможность установки циркуляционного контура

### **GBK120LNB6**

<b>GBK</b>	<b>120</b>	<b>LN</b>	<b>B</b>	<b>6</b>
1й символ	2й символ	3й символ	4й символ	5й символ
Тип нагревателя	Чистый объем	Расположение присоединительных элементов теплообменника	Кожух	Давление
Комбинированный нагрев, средний литраж	120 л	LN – слева	B – металлический кожух	6 бар – рабочее давление